

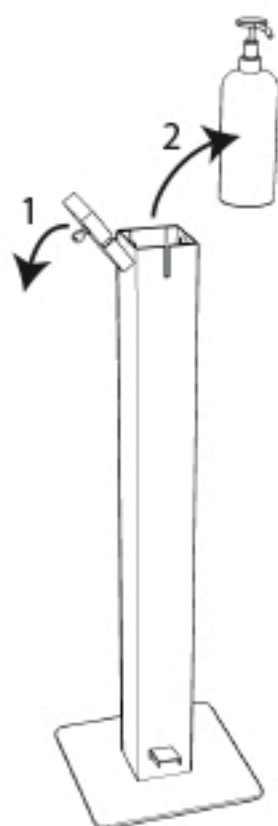


**1**

**METTRE LE BOUCHON DE LA BOUTEILLE DE GEL SUR OPEN**  
(Pour Colonne fournie avec bouteille de gel à l'intérieur)

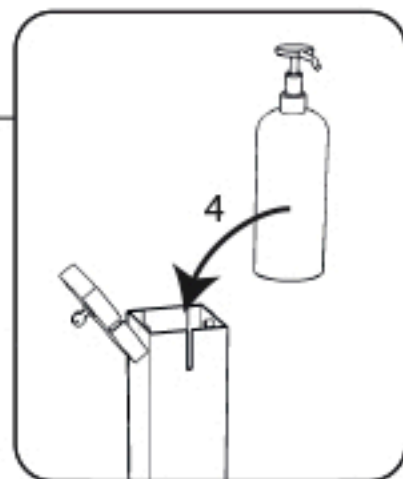

- 1 / Ouvrir le couvercle de la colonne.
- 2 / Sortir la bouteille.
- 3 / Régler le Bouchon en le tournant sur la position «OPEN».
- 4 / Replacer la bouteille.

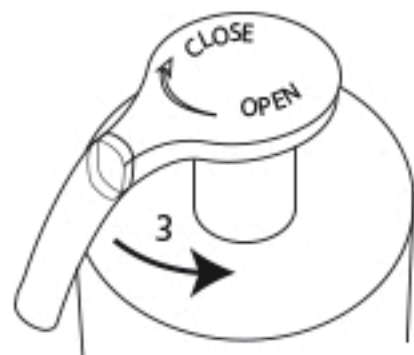

## NOTICE DE MONTAGE COLONNE DISTRIBUTRICE À PÉDALE DE GEL HYDROALCOOLIQUE

**2**

### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SUPPORT DU BIDON

- 1 / Dévisser l'arrière de la colonne.
  - 2 / Ajuster en hauteur le niveau de la tablette où repose le bidon en dévissant la mollette noire.
- AVEC LE BIDON FOURNI DÉPLACER LA MOLLETTE SUR LE CRAN N°3.**  
(le haut du bidon doit se trouver aligné avec le haut de la colonne).
- 3 / Bien resserrer la mollette.
  - 4 / 5 / Refermer le dos de la colonne à l'aide des 4 vis.
  - 6 / Poser le couvercle et fermer à clef.

